


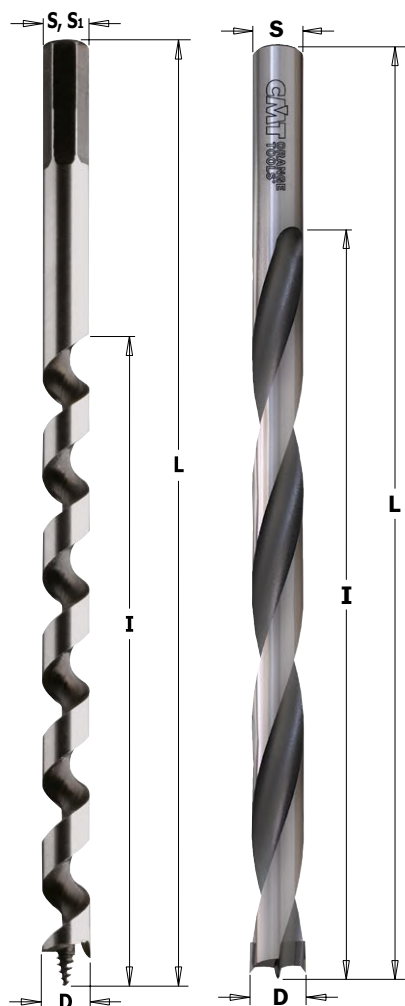

535

HSS Z1 V1 RH

D mm	I mm	L mm	S mm	S1 mm	Obroty maks.	SYMBOL Obroty prawe
8	360	460	sześciokątny	6,55	800 - 1000	535.080.51
10	360	460	sześciokątny	9	800 - 1000	535.100.51
12	360	460	sześciokątny	12	600 - 1000	535.120.51
14	360	460	sześciokątny	12	500 - 900	535.140.51
16	360	460	sześciokątny	12	500 - 900	535.160.51
18	360	460	sześciokątny	12	450 - 800	535.180.51
20	360	460	sześciokątny	12	400 - 700	535.200.51

542

HM Z2 V2 RH

D mm	I mm	L mm	S mm	S1 mm	Obroty maks.	SYMBOL Obroty prawe
6	155	230	sześciokątny	6	800 - 1400	542.060.51
8	155	230	sześciokątny	6,35	800 - 1400	542.080.51
10	155	230	sześciokątny	9	600 - 1200	542.100.51
12	155	230	sześciokątny	12	600 - 1100	542.120.51
14	155	230	sześciokątny	12	600 - 1000	542.140.51
16	155	230	sześciokątny	12	500 - 900	542.160.51
18	155	230	sześciokątny	12	500 - 800	542.180.51
20	155	230	sześciokątny	12	400 - 700	542.200.51
12	180	240		13		542.120.11
14	180	240		13		542.140.11


DANE TECHNICZNE:

- 1 krwędź tnąca (Z1)
- 1 spirala – 1 nacinak (V1)
- Ostrze wykonane z HSS
- z precyzyjnie ustalonym punktem centralnym
- Przedłużona żywotność

ZASTOSOWANIE:

Do wiercenia głębokich otworów w drewnie twardym i miękkim.

Wiertła nieprzelotowe

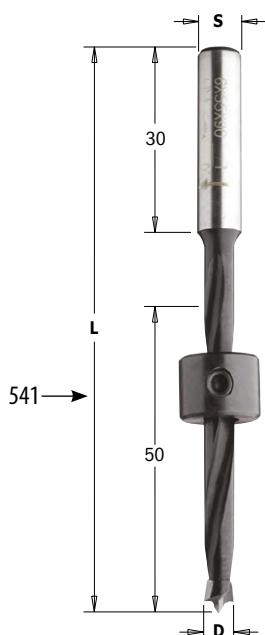

540

HM Z2 V2 RH

D mm	L mm	S mm	SYMBOL Obroty prawe
5	90	8x30	540.050.11
6	90	8x30	540.060.11
8	90	8x30	540.080.11
10	90	8x30	540.100.11
12	90	8x30	540.120.11

DANE TECHNICZNE:

- Ostrze wykonane z wytrzymałego HM
- z precyzyjnie ustalonym punktem centralnym
- 2 krawędzie tnące (Z2)
- 2 nacinaki ustawione pod ujemnym kątem
- 2 spirale

ZASTOSOWANIE:


Do wiercenia w drewnie twardym, materiałach drewnopochodnych i laminatach. Możliwość użycia na frezarkach ręcznych.

541 Blokada

D mm	SYMBOL
5	541.050.00
6	541.060.00
8	541.080.00
10	541.100.00
12	541.120.00

Części zamienne

990.002.00	991.062.00
990.002.00	991.062.00
990.002.00	991.062.00
990.002.00	991.062.00
990.002.00	991.062.00



Blokada ze śrubką do szybkiego i łatwego montażu.