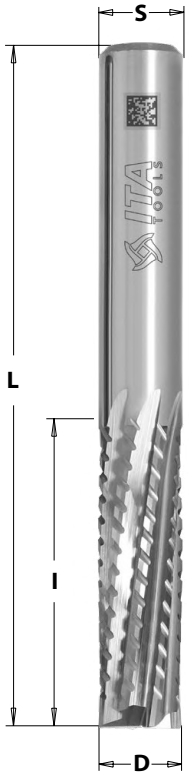
CPS
pozytyw



VHM **RH**

Dane techniczne:


- Frez wieloostrzowy
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Geometria dostosowana do obróbki kompozytów przeciwdziałająca delaminacji i wyciąganiu włókien szklanych oraz węglowych

Zastosowanie:



CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

Materiały:


WŁÓKNO WĘGLOWE ●●●


WŁÓKNO SZKLANE ●●●


CORIAN®/ HPL ●●○

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL
3	10	45	3	CPS.03.010.045.03R
4	15	60	4	CPS.04.015.060.04R
4	15	60	6	CPS.04.015.060.06R
6	25	70	6	CPS.06.025.070.06R
8	30	80	8	CPS.08.030.080.08R
10	35	80	10	CPS.10.035.080.10R
12	40	90	12	CPS.12.040.090.12R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.