
CPU
pozytyw

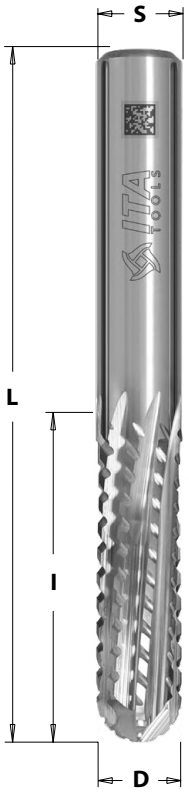

VHM **RH**

Dane techniczne:


- Frez wieloostrzowy kulisty
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Geometria dostosowana do obróbki kompozytów przeciwdziałająca delaminacji i wyciąganiu włókien szklanych oraz węglowych

Zastosowanie:


CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

Materiały:


WŁÓKNO WĘGLOWE
●●●


WŁÓKNO SZKLANE
●●●


CORIAN®/ HPL
●○○

D mm	I mm	L mm	S mm	R	SYMBOL
3	10	45	3	1,5	CPU.03.010.045.03R
4	15	60	4	2	CPU.04.015.060.04R
8	30	80	8	4	CPU.08.030.080.08R
10	35	80	10	5	CPU.10.035.080.10R
12	40	90	12	6	CPU.12.040.090.12R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

house-service.pl