
CSS
prosty

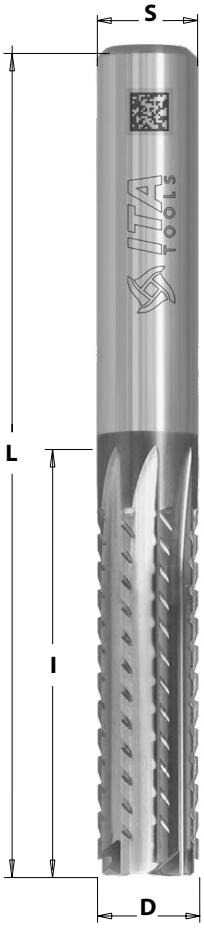

VHM **RH**

Dane techniczne:

- Frez wieloostrzowy
- Wyrzut wióra w bok
- Geometria dostosowana do obróbki kompozytów przeciwdziałająca delaminacji i wyciąganiu włókien szklanych oraz węglowych


Zastosowanie:


CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE


ROWKOWANIE

Materiały:


WŁÓKNO WĘGLOWE ●●●


WŁÓKNO SZKLANE ●●●


CORIAN®/ HPL ●○○

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL
3	10	45	3	CSS.03.010.045.03R
4	15	60	4	CSS.04.015.060.04R
4	15	60	6	CSS.04.015.060.06R
6	20	60	6	CSS.06.020.060.06R
8	30	80	8	CSS.08.030.080.08R
10	35	80	10	CSS.10.035.080.10R
12	40	90	12	CSS.12.040.090.12R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.