



DT1/2/3/R/5
DTR





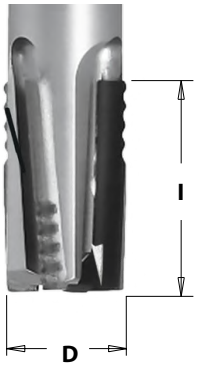



RH

Dane techniczne:

- Ostrza diamentowe
- Korpus wykonany ze stali > 28 HRC + HM + DENSIMET®
- Trzpień wykonany w klasie dokładności H6
- Chropowatość powierzchni trzpienia Ra ≤0,3 µm
- Możliwość ostrzenia (maks. 3-4 razy)

Zastosowanie:




CIĘCIE




ROWKOWANIE

Materiały:




WŁÓKNO-CEMENT ●●●



WŁÓKNO SZKLANE/ WŁÓKNO WĘGLOWE ●●●



CORIAN®/ HPL ●●●



ALUMINIUM ●●●

D mm	I mm	L mm	S mm	Z	DIA H mm	KORPUS	SYMBOL
6	5	50	6	1	3	HM	DT1.06.005.06.0MR
6	11	50	6	1	3	HM	DT1.06.011.06.0MR
12	5	55	12	2	2,5	STAL NIERDZEWNA	DT2.12.005.12.0SR
12	15	85	12	3	3	STAL NIERDZEWNA	DT3.12.015.12.0SR
12	15	70	12	3	3,5	DENSIMET®	DT3.12.015.12.0DR
12	15	70	12	4	3	DENSIMET®	DTR.12.015.12.1DR* NEW
16	10	130	16	5	3	STAL NIERDZEWNA	DT5.16.010.16.2SR
18	22	100	20	5	3	STAL NIERDZEWNA	DT5.18.022.20.0SR
20	22	80	20	5	3	STAL NIERDZEWNA	DT5.20.022.20.0SR

*z łamaczem wióra

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

house-service.pl