DTJ



Z4+2+4 | RH | LH

Dane techniczne:

- Korpus z wytrzymałej stali > 28 HRC
- Wysokość płytki diamentowej H6
- Ostrze wiercące PCD
- Wysoki posuw, cicha praca
- Kąt osiowy 45°
- Możliwość ostrzenia płytki diamentowej H6 (6-8 razy)

Zastosowanie:


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE


WRĘGOWANIE

Materiały:


PŁYTA MDF ●●●


PŁYTA MDF LAMINOWANA ●●●

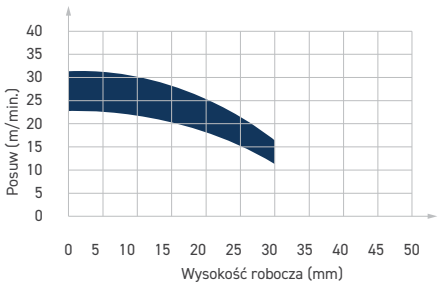

PŁYTA WIÓROWA ●●●


PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA ●●●


SKLEJKA ●●●


SKLEJKA LAMINOWANA ●●●

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	PŁYTKI	DIA H mm	RH/LH	SYMBOL
50	48	7,5	107	25	4+2+4	24	6	RH	DTJ.50.048.25.1SR6
50	48	7,5	107	25	4+2+4	24	6	LH	DTJ.50.048.25.1SL6



Wykres i dane są poglądowe. Mogą się zmieniać w zależności od średnicy, rodzaju pracy obrabianego materiału.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli
house-service.pl