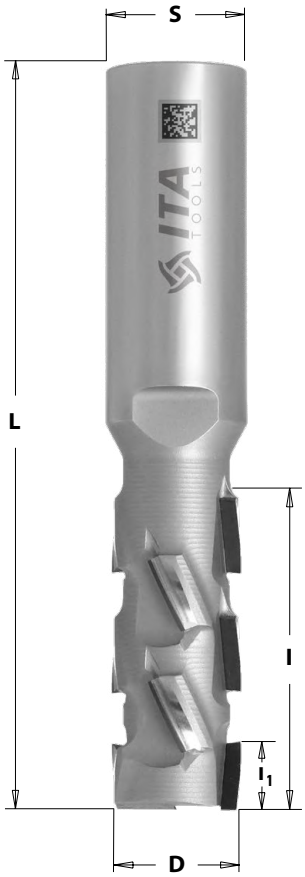
DTL
PRO



Z2+2

RH

Dane techniczne:

- Dwa pełne ostrza rozłożone na czterech spiralach
- Korpus z wytrzymałej stali > 28 HRC
- Możliwość ostrzenia:
  Wysokość płytki diamentowej H2,5 – (maks. 2-3 razy)
- Zaawansowana wersja freza Z2+2
- Płytka czołowa PCD
- Zwiększony kąt osiowy na spirali
- Specjalna konstrukcja korpusu usprawniająca odprowadzenie wióra

Zastosowanie:


CIĘCIE


NESTING


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE


WRĘGOWANIE

Materiały:


PŁYTA MDF
●●●

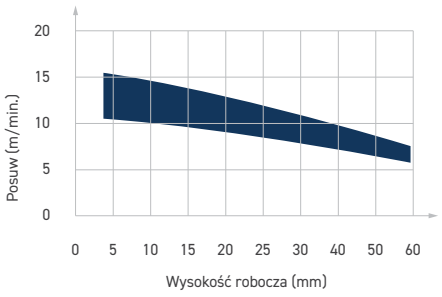

PŁYTA MDF LAMINOWANA
●●●


PŁYTA WIÓROWA
●●●


PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA
●●●


SKLEJKA
●●○


SKLEJKA LAMINOWANA
●●○



Wykres i dane są poglądowe. Mogą się zmieniać w zależności od średnicy, rodzaju pracy i obrabianego materiału.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli

house-service.pl

Frezy diamentowe Z2+2 PRO

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	PŁYTKI	DIA H mm	SYMBOL RH
12	25	10,5	70	12	6+1 DIA	2,5	DTL.12.025.12.0SR
12	28	10,5	80	12	6+1 DIA	2,5	DTL.12.028.12.0SR
12	35	10,5	90	12	8+1 DIA	2,5	DTL.12.035.12.0SR
12	43	10,5	105	12	10+1 DIA	2,5	DTL.12.043.12.0SR
12,7	25	10	76	12,7	6+1 DIA	2,5	DTL.12.025.12.5SR
12,7	35	10	94	12,7	8+1 DIA	2,5	DTL.12.035.12.5SR
16	25	10	70	16	6+1 DIA	2,5	DTL.16.025.16.0SR
16	28	10	80	16	6+1 DIA	2,5	DTL.16.028.16.0SR
16	35	10	90	16	8+1 DIA	2,5	DTL.16.035.16.0SR
16	43	10	105	16	10+1 DIA	2,5	DTL.16.043.16.0SR
18	25	10	85	20	6+1 DIA	2,5	DTL.18.025.20.0SR
18	35	10	90	20	8+1 DIA	2,5	DTL.18.035.20.0SR
18	43	10	105	20	10+1 DIA	2,5	DTL.18.043.20.0SR
18	52	10	115	20	12+1 DIA	2,5	DTL.18.052.20.0SR
20	25	10	85	20	6+1 DIA	2,5	DTL.20.025.20.0SR
20	28	10	80	20	6+1 DIA	2,5	DTL.20.028.20.0SR
20	35	10	90	20	8+1 DIA	2,5	DTL.20.035.20.0SR
20	43	10	105	20	10+1 DIA	2,5	DTL.20.043.20.0SR
20	52	10	115	20	12+1 DIA	2,5	DTL.20.052.20.0SR

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.