DTS
pozytyw-negatyw



Z2+1

RH

Dane techniczne:

- Dwa pełne ostrza diamentowe, pozytyw-negatyw
- Korpus wykonany z węglika spiekanego o twardości 93,8 HRA lub DENSIMETU®
- Możliwość ostrzenia:
  - Wysokość płytki diamentowej H2,5 – (maks. 2-3 razy)
  - Wysokość płytki diamentowej H3,5 – (maks. 3-4 razy)
- Ostrze wiercące DIA
- Płytka czołowa PCD

Zastosowanie:



CIĘCIE | NESTING | FREZOWANIE OBWIEDNIOWE | WRĘGOWANIE | ROWKOWANIE


Materiały:



PŁYTA MDF ●●● | PŁYTA MDF LAMINOWANA ●●● | PŁYTA WIÓROWA ●●● | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA ●●● | WŁÓKNO-CEMENT ●●●



WŁÓKNO SZKLANE/ WŁÓKNO WĘGLOWE ●●● | PŁYTA HPL ●●● | SKLEJKA ●●○ | SKLEJKA LAMINOWANA ●●○ | ALUMINIUM ●○○

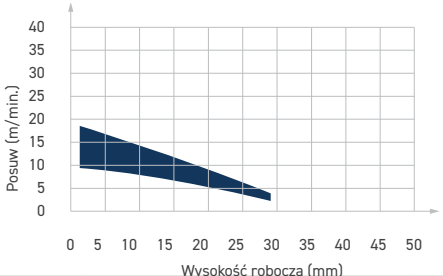

Wykres i dane są poglądowe. Mogą się zmieniać w zależności od średnicy, rodzaju pracy i obrabianego materiału.

D mm	I mm	L mm	S mm	Z	α	DIA H mm	KORPUS	SYMBOL
8	15	70	8	2+1	Poz.-Neg.	3,5	HM	DTS.08.015.08.0MR
8	15	70	12	2+1	Poz.-Neg.	3,5	DENSIMET®	DTS.08.015.12.0DR
8	20	70	12	2+1	Poz.-Neg.	3,5	DENSIMET®	DTS.08.020.12.0DR

Kontynuacja tabeli na następnej stronie ►

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

Frezy diamentowe Z2+1 – pełna płytka

D mm	I mm	L mm	S mm	Z	α	DIA H mm	KORPUS	SYMBOL
10	15	70	10	2+1	Poz.-Neg.	3,5	HM	DTS.10.015.10.0MR
10	15	70	12	2+1	Poz.-Neg.	3,5	DENSIMET®	DTS.10.015.12.0DR
10	20	70	12	2+1	Poz.-Neg.	3,5	DENSIMET®	DTS.10.020.12.0DR
12	15	70	12	2+1	Poz.-Neg.	3,5	HM	DTS.12.015.12.0MR
12	15	70	12	2+1	Poz.-Neg.	3,5	DENSIMET®	DTS.12.015.12.0DR
12	20	70	12	2+1	Poz.-Neg.	3,5	HM	DTS.12.020.12.0MR
12	20	70	12	2+1	Poz.-Neg.	3,5	DENSIMET®	DTS.12.020.12.0DR
12	25	70	12	2+1	Poz.-Neg.	3,5	DENSIMET®	DTS.12.025.12.0DR
1/2"	1"	3"	1/2"	2+1	Poz.-Neg.	3,5	HM	DTS.12.025.12.5MR
20	25	70	20	2+1	Poz.-Neg.	3,5	STAL NIERDZEWNA	DTS.20.025.20.0SR

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli house-service.pl