
P37
składane

CERATIZIT GROUP


HM







przekładki dystansowe



prosty (PR)



Zastosowanie:

Do podcinania płyt laminowanych dla zapewnienia najwyższej jakości krawędzi ciętego materiału. Przekładki dystansowe umożliwiają idealne ustawienie do rzazu piły głównej.

Do maszyn:

Pilarki formatowe.

Materiał:



SKLEJKA LAMINOWANA



PŁYTA MDF LAMINOWANA



PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA

D mm	F mm	Z	K mm	P mm	γ	SYMBOL
80	20	20	2,8-3,6	2,2	10°	P37.080020020.000
100	20	20	2,8-3,6	2,2	10°	P37.100020020.000
100	22	20	2,8-3,6	2,2	10°	P37.100022020.000
120	20	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	P37.120020024.000
120	22	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	P37.120022024.000
120	50	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	P37.120050024.000 *
125	20	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	P37.125020024.000
125	22	12+12	2,8-3,6	2,2	10°	P37.125022024.000

*Do ALTENDORF RAPIDO®


®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

house-service.pl

DSA







trapezowy prosty (TP)


Cechy i korzyści:

- Płytki diamentowe, wysokość H4/H6
- Wydłużona żywotność w porównaniu do pił HM
- Przecinanie laminowanych paneli bez wyszczerbień dzięki pracy z podcinakiem
- Bardzo korzystny stosunek żywotności do ceny

Do maszyn:

Pionowe i poziome plarki formatowe.

Materiał:

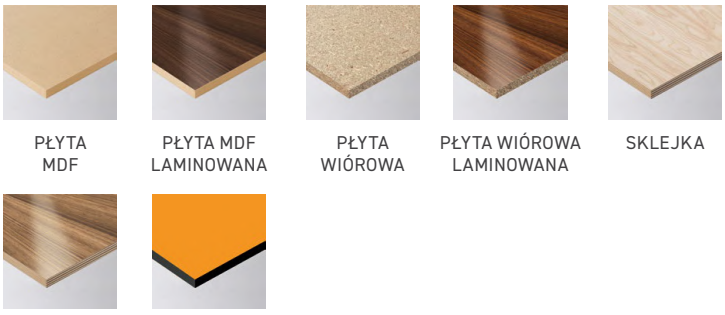


D mm	F mm	Z	K mm	P mm	PH mm	DIA H4 mm	DIA H6 mm
250	30	48	3,2	2,2	PH03	DSA.250030048.004	DSA.250030048.006
250	30	60	3,2	2,2	PH03	DSA.250030060.004	DSA.250030060.006
250	30	80	3,2	2,2	PH03	DSA.250030080.004	DSA.250030080.006
300	30	60	3,2	2,2	PH03	DSA.300030060.004	DSA.300030060.006
300	30	72	3,2	2,2	PH03	DSA.300030072.004	DSA.300030072.006
300	30	96	3,2	2,2	PH03	DSA.300030096.004	DSA.300030096.006
350	30	72	3,5	2,4	PH03	DSA.350030072.004	DSA.350030072.006


®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

DSB
trapezowe









trapezowy (T)

Zastosowanie:

- Płytki diamentowe, wysokość H4/H6
- Wydłużona żywotność w porównaniu do pił podcinających HM
- Podcinanie laminowanych paneli bez wyszczerbień
- Bardzo korzystny stosunek żywotności do ceny

Do maszyn:

Do podcinania płyt laminowanych.

Materiał:


SKLEJKA LAMINOWANA


PŁYTA MDF LAMINOWANA


PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA

D mm	F mm	Z	K mm	P mm	γ	PCD H mm	SYMBOL
80	20	12	3,0-4,0	2,2	0°	H4	DSB.080020012.004
100	20	20	3,0-4,0	2,5	0°	H4	DSB.100020020.004
100	22	20	3,0-4,0	2,5	0°	H4	DSB.100022020.004
120	20	24	3,0-4,0	2,5	8°	H4	DSB.120020024.004
120	20	24	3,0-4,0	2,5	8°	H6	DSB.120020024.006
120	22	24	3,0-4,0	2,5	8°	H4	DSB.120022024.004
125	20	24	3,0-4,0	2,5	8°	H4	DSB.125020024.004
125	20	24	3,0-4,0	2,5	8°	H6	DSB.125020024.006
125	22	24	3,0-4,0	2,5	8°	H4	DSB.125022024.004
125	22	24	3,0-4,0	2,5	8°	H6	DSB.125022024.006

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

house-service.pl