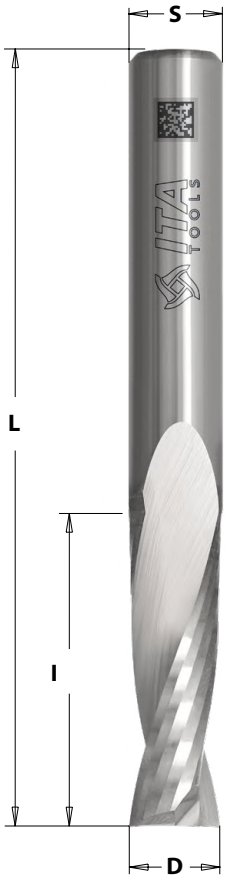
SB01 – 191
pozytyw



VHM **Z2** **RH** **LH**

Dane techniczne:
- 2 krawędzie tnące
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni

Zastosowanie:


CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

Materiały:


MIĘKKIE DREWNO ●●●

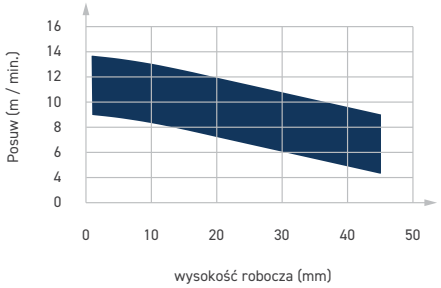

TWARDE DREWNO ●●●


MDF ●●○


SKLEJKA ●●○


PŁYTA WIÓROWA ●○○

Ø 12-20 mm | Miękkie drewno



RPM: 18000
Korekcja posuwu:
- Twarde drewno = 0,9
- Obróbka w poprzek włókier

Wykres i dane są poglądowe. Mogą się zmieniać w zależności od średnicy, rodzaju pracy i obrabianego materiału.

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH	SYMBOL LH
2	9	50	6	SB01.02.009.050.06R	-
3	12	50	3	SB01.03.012.050.03R	SB01.03.012.050.03L
3	12	60	6	SB01.03.012.060.06R	SB01.03.012.060.06L
3	15	60	8	SB01.03.015.060.08R	SB01.03.015.060.08L
3	22	70	6	SB01.03.022.070.06R	-
4	15	50	4	SB01.04.015.050.04R	SB01.04.015.050.04L
4	15	60	6	SB01.04.015.060.06R	SB01.04.015.060.06L
4	15	60	8	SB01.04.015.060.08R	SB01.04.015.060.08L
4	27	70	6	SB01.04.027.070.06R	-

Kontynuacja tabeli na następnej stronie ▶

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścici house-service.pl

Frezy spiralne wykańczające Z2

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH	SYMBOL LH
5	17	50	5	SB01.05.017.050.05R	SB01.05.017.050.05L
5	17	60	6	SB01.05.017.060.06R	SB01.05.017.060.06L
5	17	60	8	SB01.05.017.060.08R	SB01.05.017.060.08L
6	22	60	6	SB01.06.022.060.06R	-
6	27	70	6	SB01.06.027.070.06R	SB01.06.027.070.06L
6	27	70	8	SB01.06.027.070.08R	SB01.06.027.070.08L
7	32	80	8	SB01.07.032.080.08R	SB01.07.032.080.08L
8	22	70	8	SB01.08.022.070.08R	-
8	32	80	8	SB01.08.032.080.08R	SB01.08.032.080.08L
8	42	90	8	SB01.08.042.090.08R	SB01.08.042.090.08L
9	32	83	12	SB01.09.032.083.12R	-
10	32	80	8	SB01.10.032.080.08R	-
10	32	80	10	SB01.10.032.080.10R	SB01.10.032.080.10L
10	32	83	12	SB01.10.032.083.12R	-
10	42	90	10	SB01.10.042.090.10R	SB01.10.042.090.10L
10	42	90	12	SB01.10.042.090.12R	-
12	35	83	8	SB01.12.035.083.08R	-
12	35	83	12	SB01.12.035.083.12R	SB01.12.035.083.12L
12	42	90	12	SB01.12.042.090.12R	-
12	52	100	12	SB01.12.052.100.12R	-
16	35	90	16	SB01.16.035.090.16R	-
20	60	120	20	SB01.20.060.120.20R	-

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.