


## SC01 - 193 pozytyw

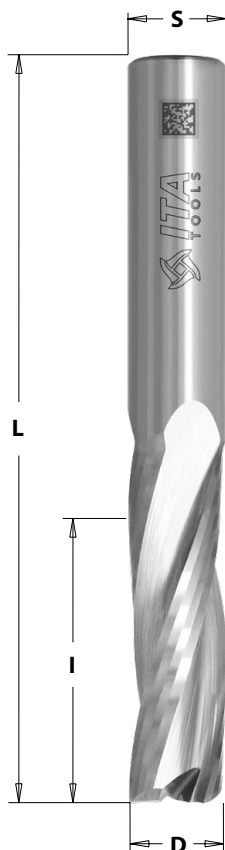

VHM

Z3

RH

LH

### Dane techniczne:

- 3 krawędzie tnące
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni

### Zastosowanie:



CIĘCIE



FREZOWANIE  
OBWIEDNIOWE

### Materiały:



MIĘKKIE  
DREWNO

●●●



TWARDE  
DREWNO

●●●



MDF

●●○



SKLEJKA


●●○



PŁYTA  
WIÓROWA

●○○

Ø 12-20 mm | Miękkie drewno

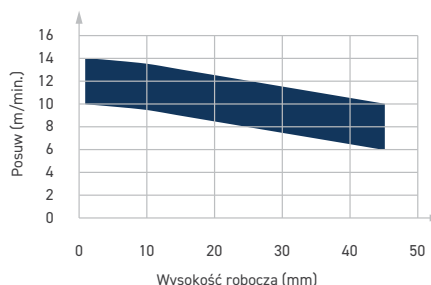

RPM: 18000

Korekta posuwu:


- Twarde drewno = 0,9
- Obróbka w poprzek włókier

Wykresy i dane są poglądowe.  
Mogą się zmieniać w zależności  
od średnicy, rodzaju pracy  
i obrabianego materiału.

| D<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | S<br>mm | SYMBOL<br>RH        | SYMBOL<br>LH        |
|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 8       | 32      | 80      | 8       | SC01.08.032.080.08R | SC01.08.032.080.08L |
| 8       | 42      | 100     | 8       | SC01.08.042.090.08R | -                   |
| 10      | 27      | 70      | 10      | SC01.08.052.100.08R | -                   |
| 10      | 32      | 80      | 10      | SC01.10.032.080.10R | SC01.10.032.080.10L |
| 10      | 42      | 90      | 10      | SC01.10.042.090.10R | SC01.10.042.090.10L |
| 10      | 52      | 100     | 10      | SC01.10.052.100.10R | -                   |
| 12      | 35      | 83      | 12      | SC01.12.035.083.12R | -                   |
| 12      | 35      | 80      | 12      | SC01.12.035.080.10R | -                   |
| 12      | 42      | 90      | 12      | SC01.12.042.090.12R | SC01.12.042.090.12L |

Kontynuacja tabeli na następnej stronie ►

| D<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | S<br>mm | SYMBOL<br>RH        | SYMBOL<br>LH        |
|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 12      | 52      | 100     | 12      | SC01.12.052.100.12R | SC01.12.052.100.12L |
| 12      | 70      | 130     | 12      | SC01.12.070.130.12R | -                   |
| 16      | 35      | 90      | 16      | SC01.16.035.090.16R | SC01.16.035.090.16L |
| 16      | 55      | 110     | 16      | SC01.16.055.110.16R | SC01.16.055.110.16L |
| 16      | 72      | 120     | 16      | SC01.16.072.120.16R | SC01.16.072.120.16L |
| 18      | 55      | 110     | 18      | SC01.18.055.110.18R | SC01.18.055.110.18L |
| 20      | 60      | 120     | 20      | SC01.20.060.120.20R | SC01.20.060.120.20L |
| 20      | 70      | 120     | 20      | SC01.20.070.120.20R | SC01.20.070.120.20L |
| 20      | 102     | 165     | 20      | SC01.20.102.165.20R | SC01.20.102.165.20R |

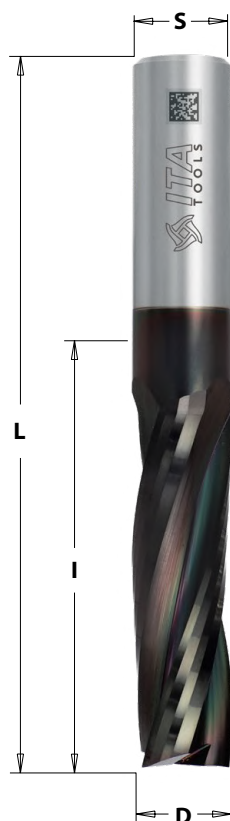

## Powłoka NaDia Z3:

| D<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | S<br>mm | SYMBOL<br>RH         |
|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| 16      | 55      | 110     | 16      | SC01.16.055.110.16XR |

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.