

SC03 - 193Rn pozytyw


VHM
Z3R
RH

Dane techniczne:

- 3 krawędzie tnące
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni
- Z łamaczem wióra

Zastosowanie:


CIĘCIE

**FREZOWANIE
OBWIEDNIOWE**

WRĘGOWANIE

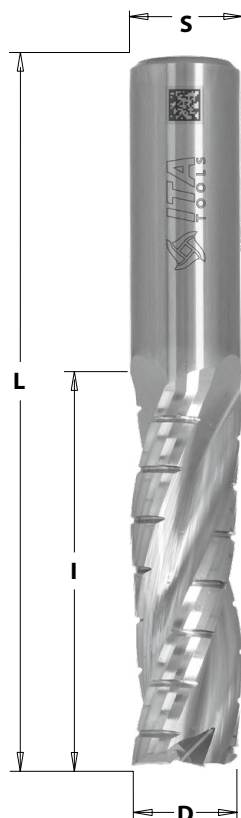
Materiały:


**MIĘKKIE
DREWNO**

**TWARDE
DREWNO**

**PŁYTA
MDF**

SKLEJKA

**PŁYTA
WIÓROWA**


D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
6	22	60	6	SC03.06.022.060.06R
8	32	72	8	SC03.08.032.072.08R
10	32	72	10	SC03.10.032.072.10R
10	42	90	10	SC03.10.042.090.10R
10	52	100	10	SC03.10.052.100.10R
12	42	90	12	SC03.12.042.090.12R
12	52	100	12	SC03.12.052.100.12R
14	42	100	14	SC03.14.042.100.14R
16	42	90	16	SC03.16.042.090.16R
16	52	100	16	SC03.16.052.100.16R
16	62	110	16	SC03.16.062.110.16R
16	72	130	16	SC03.16.072.130.16R
18	55	110	18	SC03.18.055.110.18R
20	60	120	20	SC03.20.060.120.20R
20	102	165	20	SC03.20.102.165.20R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.