
SC23 – 193Rn
pozytyw

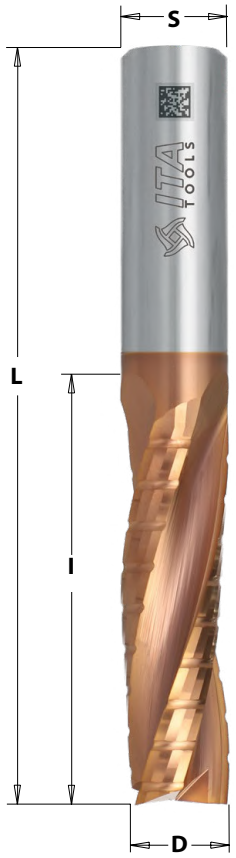

VHM **Z3R** **RH**

Dane techniczne:

- 3 krawędzie tnące
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni
- Z łamaczem wióra
- Powłoka TiSiN

Zastosowanie:


CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE


WRĘGOWANIE

Materiały:


MIĘKKIE DREWNO ●●●


TWARDE DREWNO ●●●


PŁYTA MDF ●●○


PŁYTA WIÓROWA ●●○


SKLEJKA ●●○

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
8	22	60	8	SC23.08.022.060.08TR
10	25	70	10	SC23.10.025.070.10TR
12	35	80	12	SC23.12.035.080.12TR
16	55	110	16	SC23.16.055.110.16TR
20	60	120	20	SC23.20.060.120.20TR

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.