SC51 – 194
negatyw



VHM **Z3** **RH**

Dane techniczne:

- 3 krawędzie tnące
- Negatyw – wyrzut wióra w dół
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni

Zastosowanie:



CIĘCIE | FREZOWANIE OBWIEDNIOWE | ROWKOWANIE

Materiały:




MIĘKKIE DREWNO ●●● | TWARDE DREWNO ●●● | PŁYTA MDF ●●○ | PŁYTA WIÓROWA ●●○ | SKLEJKA ●●○



PŁYTA MDF LAMINOWANA ●○○ | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA ●○○ | SKLEJKA LAMINOWANA ●○○

Ø 12-20 mm | Miękkie drewno

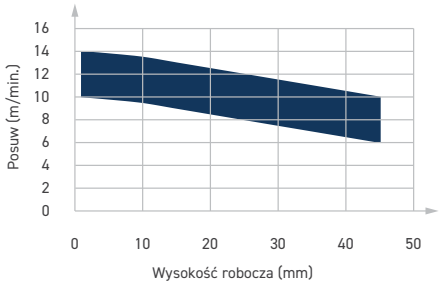

RPM: 18000
Korekcja posuwu:
- Twarde drewno = 0,9
- Obróbka w poprzek włókier

Wykres i dane są poglądowe. Mogą się zmieniać w zależności od średnicy, rodzaju pracy i obrabianego materiału.

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
10	32	80	10	SC51.10.032.080.10R
10	42	90	10	SC51.10.042.090.10R
12	35	83	12	SC51.12.035.083.12R
14	50	110	14	SC51.14.050.110.14R

Kontynuacja tabeli na następnej stronie ▶

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli. house-service.pl

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
16	55	110	16	SC51.16.055.110.16R
16	35	90	16	SC51.16.035.090.16R
18	55	110	18	SC51.18.055.110.18R
20	60	120	20	SC51.20.060.120.20R
20	72	130	20	SC51.20.072.130.20R



Powłoka NaDia Z3:

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
16	55	110	16	SC51.16.055.110.16XR
16	72	120	16	SC51.16.072.120.16XR
20	72	130	20	SC51.20.072.130.20XR

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.