

SF05 – 195Rv
pozytyw

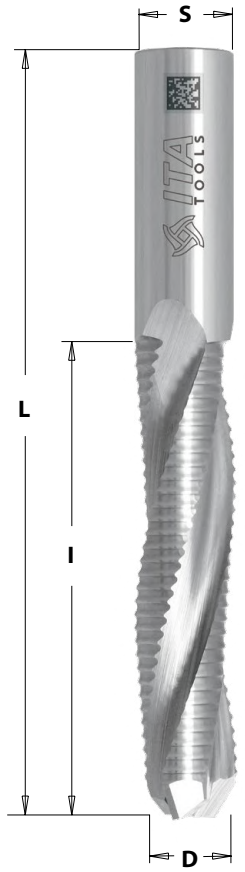

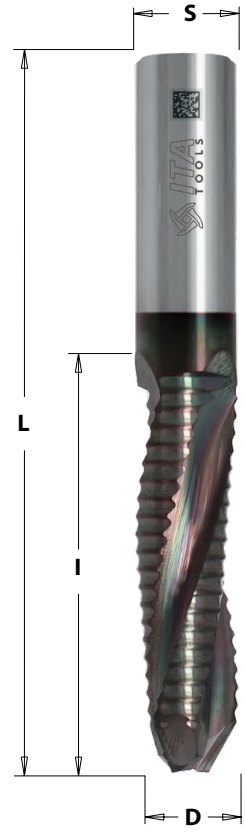

VHM **Z3** **RH**

Dane techniczne:
- 3 ryflowane krawędzie tnące
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Obróbka zgrubna
- Końcówka wiercąca A=60°

Zastosowanie:



WIZJER

Materiały:



MIĘKKIE DREWNO ●●●



TWARDE DREWNO ●●●



PŁYTA MDF ●●○



PŁYTA WIÓROWA ●●○



SKLEJKA ●●○

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
14	58	110	14	SF05.14.058.110.14R
16	55	110	16	SF05.16.055.110.16R

Powłoka NaDia Z3:

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
14	58	110	14	SF05.14.058.110.14XR
16	55	110	16	SF05.16.055.110.16XR

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.