
SF30 – 195R
pozytyw



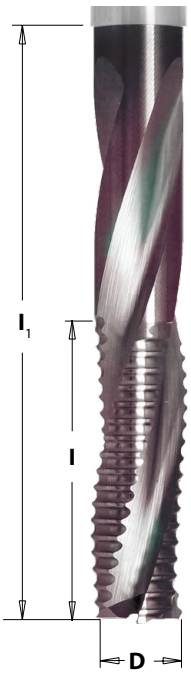

VHM **Z3** **RH**

Dane techniczne:
- 3 ryflowane krawędzie tnące
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Obróbka zgrubna
- Wydajna obróbka zgrubna

Zastosowanie:


ZAMKI

Materiały:


MIĘKKIE DREWNO ●●●


TWARDE DREWNO ●●●


PŁYTA MDF ●●○


PŁYTA WIÓROWA ●●○


SKLEJKA ●●○

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
12	45	95	150	12	SF30.12.095.150.12R
14	45	95	150	14	SF30.14.095.150.14R
14	45	125	170	14	SF30.14.125.170.14R
15	45	95	150	15	SF30.15.095.150.15R
16	45	95	150	16	SF30.16.095.150.16R
16	45	120	170	16	SF30.16.120.170.16R
18	45	95	150	18	SF30.18.095.150.18R
20	45	95	150	20	SF30.20.095.150.20R

Powłoka NaDia Z3:

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
14	45	95	150	14	SF30.14.095.150.14XR
16	45	95	150	16	SF30.16.095.150.16XR
16	50	120	170	16	SF30.16.120.170.16XR

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli. house-service.pl