
SH01 – 197
pozytyw



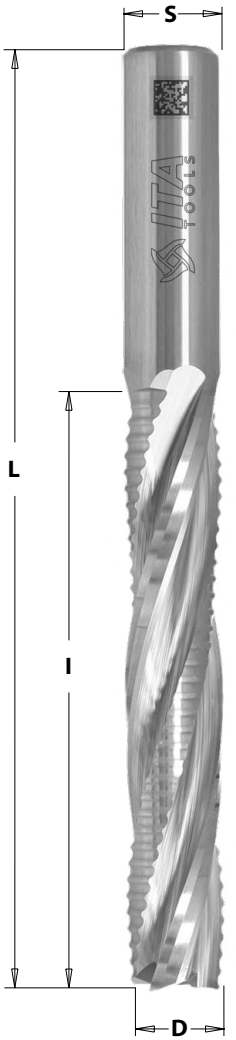

VHM **Z4** **RH**

Dane techniczne:
- 2 wykańczające krawędzie tnące
- 2 ryflowane krawędzie tnące
- Wyrzut wióra w górę
- Obroty prawe
- Najwyższej jakości węglik spiekany

Zastosowanie:


CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

Materiały:


MIĘKKIE DREWNO ●●●


TWARDE DREWNO ●●●


PŁYTA MDF ●●○


PŁYTA WIÓROWA ●●○


SKLEJKA ●●○

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
8	32	70	8	SH01.08.032.070.08R
10	32	70	10	SH01.10.032.070.10R
12	32	70	12	SH01.12.032.070.12R
12	42	90	12	SH01.12.042.090.12R
14	32	90	14	SH01.14.032.090.14R
16	35	90	16	SH01.16.035.090.16R
16	42	100	16	SH01.16.042.100.16R
16	55	110	16	SH01.16.055.110.16R
20	60	120	20	SH01.20.060.120.20R

Powłoka NaDia Z4:

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
16	55	110	16	SH01.16.055.110.16XR

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.