
SI01 – 199
pozytyw

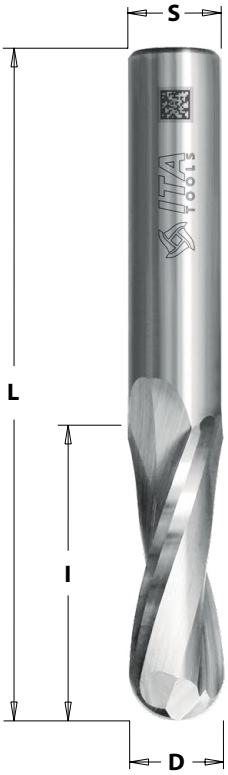

VHM | Z2 | RH

Dane techniczne:

- 2 krawędzie tnące
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni
- Frez kulisty

Zastosowanie:


CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

3D
MODELE 3D

Materiały:


MIĘKKIE DREWNO ●●●


TWARDE DREWNO ●●●


PŁYTA MDF ●●○


PŁYTA WIÓROWA ●●○


SKLEJKA ●●○

D mm	R mm	I mm	L mm	S mm	Z	SYMBOL RH
2	1	10	50	3	2	SI01.02.010.050.03R
6	3	27	70	6	2	SI01.06.027.070.06R
8	4	32	80	8	2	SI01.08.032.080.08R
10	5	32	80	10	2	SI01.10.032.080.10R
12	6	35	80	12	2	SI01.12.035.080.12R
16	8	55	110	16	2	SI01.16.055.110.16R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.