Frezy spiralne wykańczające

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	SYMBOL RH
5	22	5	60	5	2+2	SM01.05.022.060.05R
6	22	5	60	6	2+2	SM01.06.022.060.06R
8	22	8	70	8	2+2	SM01.08.022.070.08R
8	32	8	80	8	2+2	SM01.08.032.080.08R
10	22	8	70	10	2+2	SM01.10.022.070.10R
10	32	5	80	10	2+2	SM01.10.032.080.10R
10	42	7	90	10	2+2	SM01.10.042.090.10R
12	25	7	70	12	2+2	SM01.12.025.070.12R
12	42	7	90	12	2+2	SM01.12.042.090.12R
12	52	7	100	12	2+2	SM01.12.052.100.12R
16	42	18	100	16	2+2	SM01.16.042.100.16R
16	55	21	110	16	2+2	SM01.16.055.110.16R
18	55	24	110	18	2+2	SM01.18.055.110.18R


D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	SYMBOL RH
12	25	9	83	12	3+3	SN01.12.025.083.12R
12	35	9	90	12	3+3	SN01.12.035.090.12R
20	100	20	165	20	3+3	SN01.20.100.165.20R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

SL01.TR | SM01.TR | SN01.TR – 190TSR
pozytyw-negatyw

VHM **Z1+1** **Z2+2** **Z3+3** **RH**

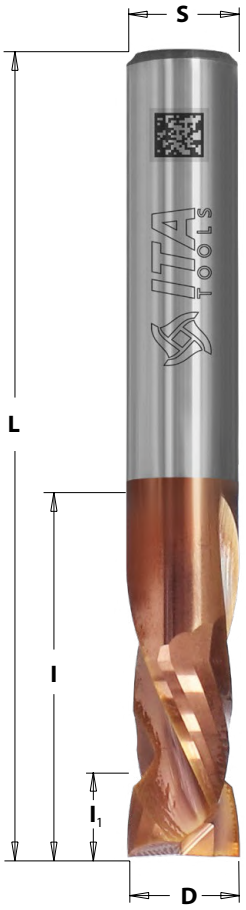

Dane techniczne:
- 1+1, 2+2 lub 3+3 krawędzie tnące
- Frez kompresyjny – wyrzut wióra w dół i górę
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni
- Powłoka TiSiN

Zastosowanie:



CIĘCIE | NESTING | FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

Materiały:




MIĘKKIE DREWNO ●●● | TWARDE DREWNO ●●● | PŁYTA MDF ●●● | PŁYTA WIÓROWA ●●● | SKLEJKA ●●●




SKLEJKA LAMINOWANA ●●● | PŁYTA MDF LAMINOWANA ●●● | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA ●●●

Ø 4-6 mm | Surowa płyta wiórowa

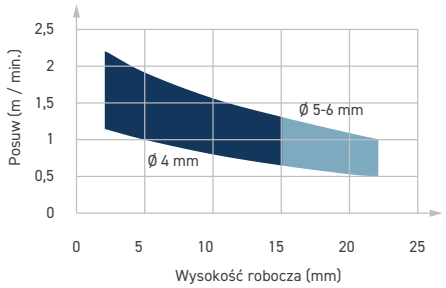

RPM: 24000 Korekcja posuwu: MDF = 0,8

Ø 8-18 mm | Surowa płyta wiórowa

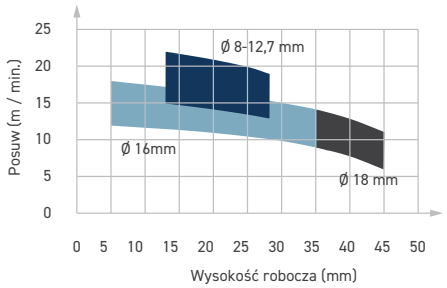

RPM: 18000 Korekcja posuwu: MDF = 0,8

Wykres i dane są poglądowe. Mogą się zmieniać w zależności od średnicy, rodzaju pracy i obrabianego materiału.

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	SYMBOL RH
4	21	5	60	4	1+1	SL01.04.021.060.04TR
5	22	8	70	5	1+1	SL01.05.022.070.05TR
6	22	5	60	6	1+1	SL01.06.022.060.06TR

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścic house-service.pl

Fezy spiralne wykańczające z powłoką TiSiN

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	SYMBOL RH
6	12	2	60	6	2+2	SM01.06.012.060.06TR
8	18	3	70	8	2+2	SM01.08.018.070.08TR
8	22	8	70	8	2+2	SM01.08.022.070.08TR
10	18	5	70	10	2+2	SM01.10.018.070.10TR
10	22	8	70	10	2+2	SM01.10.022.070.10TR
10	25	6	80	10	2+2	SM01.10.025.080.10TR
12	18	5	70	12	2+2	SM01.12.018.070.12TR

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	SYMBOL RH
12	25	9	83	12	3+3	SN01.12.025.083.12TR
16	55	21	110	16	3+3	SN01.16.055.110.16TR
20	100	20	165	20	3+3	SN01.20.100.165.20TR

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.