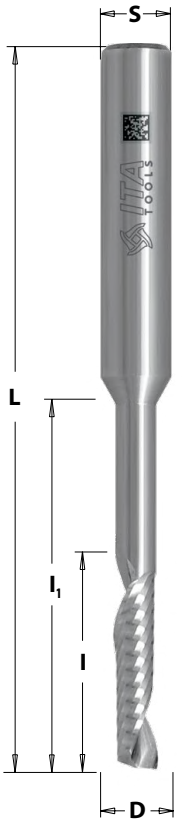
Frezy spiralne VHM wykańczające - pozytyw Z1 do aluminium i tworzyw sztucznych

SP02
pozytyw

NEW



NOWOŚĆ | VHM | Z1 | RH

Dane techniczne:


- Pojedyncze ostrze, pozytyw, frez z podcięciem korpusu
- Perfekcyjne wykończenie krawędzi – polerowany rowek do odprowadzania wióra
- Wyrzut wióra w górę
- Specjalny rodzaj węglika – zwiększa żywotność narzędzia
- Możliwość zastosowania różnych powłok
- Cięcie, rowkowanie
- Kąt spiralny 30°


Zastosowanie:



CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

Materiały:


ALUMINIUM ●●●


ALUCOBOND® ●●●


ALUCOBOND® A2 ●●●


TWORZYWA SZTUCZNE ●●○


PROFILE ALU / PVC ●●●

D mm	I mm	l_1 mm	L mm	S mm	Z	SYMBOL	
3	16	40	80	8	1	SP02.03.016.080.08R	
3	16	40	80	8	1	SP02.03.016.080.08R1	NEW
4	16	40	80	8	1	SP02.04.016.080.08R	
4	16	40	80	8	1	SP02.04.016.080.08R1	NEW
5	20	40	80	8	1	SP02.05.020.080.08R	
5	20	40	80	8	1	SP02.05.020.080.08R1	NEW
6	22	40	80	8	1	SP02.06.022.080.08R	
8	25	45	100	8	1	SP02.08.025.100.08R	
10	20	40	80	10	1	SP02.10.020.080.10R	
10	15	60	100	10	1	SP02.10.015.100.10R	
10	22	80	120	10	1	SP02.10.022.120.10R	

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

house-service.pl