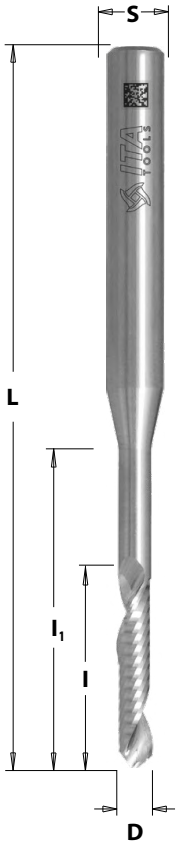
SP15
pozytyw



VHM | Z1 | RH

Dane techniczne:

- 1 spirala tnąca
- Pozytyw z ostrzem wiercącym 90°
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni
- Polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału

Zastosowanie:



CIĘCIE



FREZOWANIE OBWIEDNIOWE



WRĘGOWANIE


ROWKOWANIE


Materiały:


ALUMINIUM ●●●


ALUCOBOND® ●●●


ALUCOBOND® A2 ●●●


TWORZYWA SZTUCZNE ●●○


CORIAN® / HPL ●○○


PROFILE PVC & ALUMINIUM ●○○

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	SYMBOL
5	25	35	80	8	1	SP15.05.025.080.08R
5	25	45	100	8	1	SP15.05.025.100.08R
5	35	55	100	8	1	SP15.05.035.100.08R
6	25	45	80	8	1	SP15.06.025.080.08R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.