


## SQ02 pozytyw

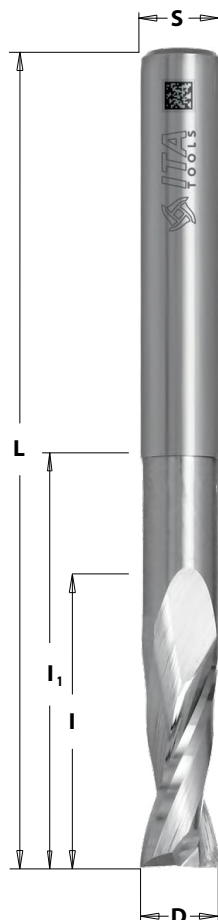

VHM

Z2

RH



### Dane techniczne:

- 2 spirale tnące z podcięciem korpusu
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni
- Polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału

### Zastosowanie:




CIĘCIE



FREZOWANIE  
OBWIEDNIOWE

### Materiały:



ALUMINIUM



ALU / PVC  
PROFILE



TWORZYWA  
SZTUCZNE



CORIAN®/  
HPL



### Parametry pracy:

Aluminium

- RPM 10 000-18 000
- posuw 0,8-2 m/min

Tworzywa sztuczne

- RPM 16 000-24 000
- posuw 2-6 m/min

| D<br>mm | I<br>mm | I <sub>1</sub><br>mm | L<br>mm | S<br>mm | Z | SYMBOL              |
|---------|---------|----------------------|---------|---------|---|---------------------|
| 6       | 22      | 45                   | 80      | 6       | 2 | SQ02.06.022.080.06R |
| 7       | 22      | 42                   | 100     | 8       | 2 | SQ02.07.022.100.08R |
| 8       | 20      | 45                   | 80      | 8       | 2 | SQ02.08.020.080.08R |
| 8       | 22      | 65                   | 105     | 8       | 2 | SQ02.08.022.105.08R |
| 10      | 25      | 50                   | 90      | 10      | 2 | SQ02.10.025.090.10R |
| 10      | 25      | 50                   | 100     | 10      | 2 | SQ02.10.025.100.10R |
| 10      | 25      | 80                   | 100     | 10      | 2 | SQ02.10.025.120.10R |
| 11      | 15      | 65                   | 110     | 12      | 2 | SQ02.11.015.110.12R |
| 12      | 25      | 65                   | 105     | 12      | 2 | SQ02.12.025.105.12R |
| 12      | 25      | 85                   | 120     | 12      | 2 | SQ02.12.025.120.12R |

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.