
Frezy spiralne zgrubne Z3 z podcięciem korpusu do modeli 3D

SR34 – 195Rm
pozytyw

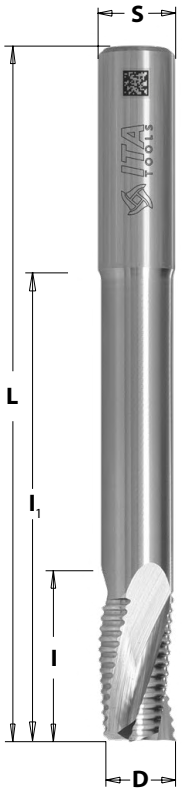

VHM | Z3 | RH

Dane techniczne:

- Frez trzyostrzowy ryflowany
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Perfekcyjna obróbka zgrubna
- Polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału
- Frez z podcięciem korpusu


Zastosowanie:


CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

3D
MODELE 3D

Materiały:


ALUMINIUM
●●●


CORIAN®/ HPL
●○○

D mm	I mm	l_1 mm	L mm	S mm	SYMBOL
16	40	100	150	16	SR34.16.040.150.16R
16	40	150	200	16	SR34.16.040.200.16R
20	40	200	250	20	SR34.20.040.250.20R
25	40	200	250	25	SR34.25.040.250.25R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.
house-service.pl