


ST28 - 198RPs pozytyw

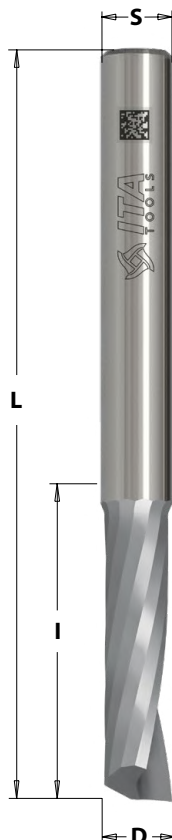

VHM

Z1

RH



Dane techniczne:

- Frez jednostrzowy z minimalnym kątem spirali
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni
- Polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału
- Do obróbki cienkich materiałów od 1 mm do 8 mm

Zastosowanie:



CIĘCIE



FREZOWANIE
OBWIEDNIOWE


Materiały:




PLEXI




TWORZYWA
SZTUCZNE



ALUCOBOND®



ALUCOBOND®
A2



CORIAN®/
HPL



D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL
2	6	60	3	ST28.02.006.060.03R
3	8	60	3	ST28.03.008.060.03R
3	12	60	3	ST28.03.012.060.03R
3	12	60	6	ST28.03.012.060.06R
4	8	60	4	ST28.04.008.060.04R
4	12	60	4	ST28.04.012.060.04R
4	12	60	6	ST28.04.012.060.06R
4	22	60	6	ST28.04.022.060.06R
5	8	60	5	ST28.05.008.060.05R
5	12	60	6	ST28.05.012.060.06R
6	12	60	6	ST28.06.012.060.06R
6	22	60	6	ST28.06.022.060.06R
8	12	60	8	ST28.08.012.060.08R
10	22	60	10	ST28.10.022.060.10R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.