
SW03 – S93
pozytyw

NEW

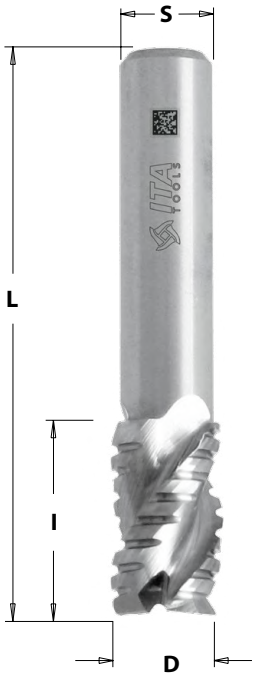

VHM | Z3 | Z4 | RH | LH

Dane techniczne:


- Frez trzyostrzowy z łamaczem wióra
- Obroty prawe/lewe
- Polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału
- Wyrzut wióra w górę
- Specjalny typ węglika spiekanego – dłuższa żywotność narzędzia
- Możliwość zastosowania powłoki

Zastosowanie:

Do frezowania przekrojów profili PCV w maszynach do kształtowego, bezwypływkowego łączenia profili. Przeznaczone do stosowania na maszynach GRAF SYNERGY®.

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL
6	10	30	5	SW03.06.010.030.05HR
6	10	30	5	SW03.06.010.030.05HL

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

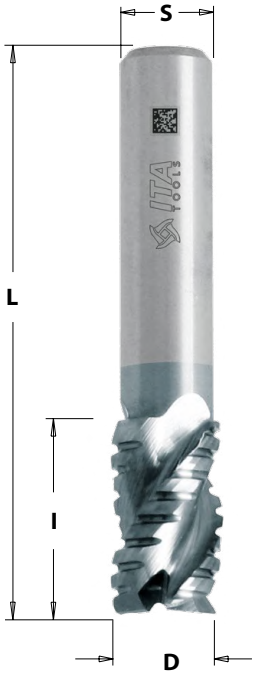

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

house-service.pl

FDT | FDH





Z2 | RH


Dane techniczne:

- Dwa pełne ostrza DIA
- Korpus wykonany ze stali> 28 HRC
- Trzpień wykonany w klasie dokładności H6
- Chropowatość powierzchni trzpienia Ra ⩽0,3 µm
- Wysokość płytki DIA 4 mm
- Możliwość ostrzenia (maks. 3-4 razy)


Zalety:


Doskonałe wykończenie obrabianych elementów, cicha praca.

Zastosowanie:



WRĘGOWANIE



ZAGINANIE





Materiały:


ALUCOBOND®


ALUCOBOND® A2

FDT do cięcia:

D mm	D_1 mm	I mm	L mm	S mm	α	SYMBOL
12	7	6,5	80	12	45°	FDT.12.006.12.0SR
12	6	6,5	80	12	45°	FDT.12.006.12.1SR

FDH do zaginania:

D mm	D_1 mm	I mm	L mm	S mm	α	SYMBOL
12	2	6	55	12	45°	FDH.12.006.12.0SR
18	3	7,75	50	16	45°	FDH.18.007.16.0SR

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.