
SY01 – 912
prosty

NEW

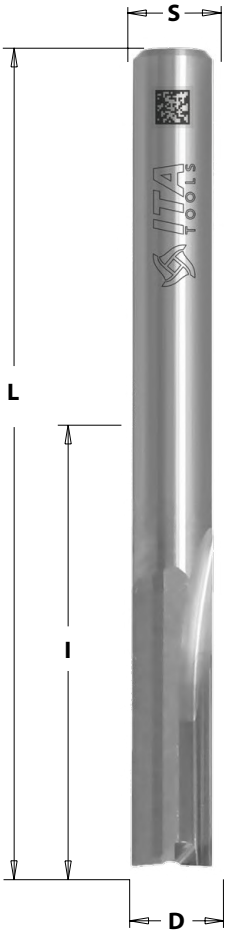

VHM | Z2 | RH

Dane techniczne:

- Dwa proste ostrza tnące
- Wyrzut wióra w bok

Zastosowanie:


CIĘCIE


NESTING


ROWKOWANIE

Materiały:


MIĘKKIE DREWNO ●●○


TWARDE DREWNO ●●○


PŁYTA MDF ●●○


PŁYTA WIÓROWA ●●○


SKLEJKA ●●○


PŁYTA MDF LAMINOWANA ●●○

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL RH
3	10	60	6	SY01.03.010.060.06R
4	15	60	6	SY01.04.015.060.06R
5	15	60	6	SY01.05.015.060.06R
6	25	60	6	SY01.06.025.060.06R
8	30	70	8	SY01.08.030.070.08R
10	21	70	12	SY01.10.021.070.12R
10	32	80	12	SY01.10.032.080.12TR

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

FVI



VHM **Z2** **RH**

Dane techniczne:

- Specjalny typ węglika spiekanego – dłuższa żywotność narzędzia
- Frez zaokrąglający
- Możliwość zastosowania powłoki

Zastosowanie:


ROWKOWANIE


FAZOWANIE

Materiały:


MIĘKKIE DREWNO ●●○


TWARDE DREWNO ●●○


PŁYTA MDF ●●●


PŁYTA WIÓROWA ●●○


SKLEJKA ●●○


PŁYTA MDF LAMINOWANA ●●○

D mm	I mm	L mm	S mm	R mm	SYMBOL
6	18,3	70	12	3	FVI.06.018.070.12R
8	2	70	8	2	FVI.08.002.070.08R2
8	18,3	70	14	3	FVI.08.018.070.14R
10	2	60	10	2	FVI.10.002.060.10R2
10	3	60	10	3	FVI.10.003.060.10R3
10	3	70	10	3	FVI.10.003.070.10R3
12	4	70	12	4	FVI.12.004.070.12R4
16	5	70	16	5	FVI.16.005.070.16R5
16	6	70	16	6	FVI.16.006.070.16R6
20	6	70	20	8	FVI.20.006.070.20R8

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 60-63.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli
house-service.pl