
SY26/SY27 – 912RPi
prosty

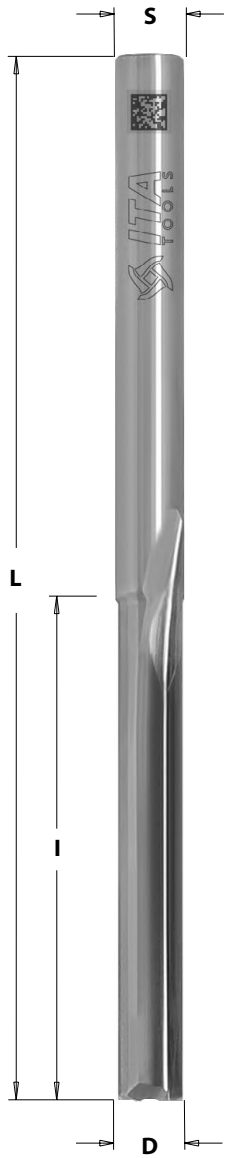

VHM | RH | Z2

Dane techniczne:

- Frez dwuostrzowy
- Wyrzut wióra w bok
- Polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału

Zastosowanie:



CIĘCIE | FREZOWANIE OBWIEDNIOWE | ROWKOWANIE

Materiały:



PIANKA ●●● | CORIAN®/ HPL ●○○ | TWORZYWA SZTUCZNE ●○○

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL
3	15	60	3	SY26.03.015.060.03R
4	15	60	4	SY26.04.015.060.04R
4	15	75	4	SY26.04.015.075.04R
5	15	75	5	SY26.05.015.075.05R
6	20	70	6	SY26.06.020.070.06R
6	25	60	6	SY26.06.025.060.06R
6	42	90	6	SY26.06.042.090.06R
8	70	120	8	SY26.08.070.120.08R
12	20	100	12	SY26.12.020.100.12R
12	50	140	12	SY27.12.050.140.12R
12	70	140	12	SY26.12.070.140.12R
16	40	160	16	SY27.16.040.160.16R
20	30	273	20	SY27.20.030.273.20R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

SY26.XR – 912XRi
prosty



VHM | RH | Z2

Dane techniczne:

- Frez dwuostrzowy, prosty
- Wyrzut wióra w bok
- Polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału
- Powłoka NaDia

Zastosowanie:



CIĘCIE | FREZOWANIE OBWIEDNIOWE | ROWKOWANIE

Materiały:



CORIAN®/ HPL ●●● | TWORZYWA SZTUCZNE ●●●

D mm	I mm	L mm	S mm	SYMBOL
4	15	60	4	SY26.04.015.060.04XR
6	15	60	6	SY26.06.015.060.06XR
8	15	60	8	SY26.08.015.060.08XR
10	15	60	10	SY26.10.015.060.10XR

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.

house-service.pl