DTC



Z2+2 | Z3+3 | RH


Dane techniczne:

- Z2+2 – 2 pełne ostrza rozłożone na czterech spiralach
- Z3+3 – 3 pełne ostrza rozłożone na sześciu spiralach
- Korpus z wytrzymałej stali > 28 HRC
- Możliwość ostrzenia: wysokość płytki diamentowej H4,5 (maks. 5-6 razy)
- Kąt osiowy 35°

Zastosowanie:


CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE


WRĘGOWANIE

Materiały:


PŁYTA MDF ●●●


PŁYTA MDF LAMINOWANA ●●●

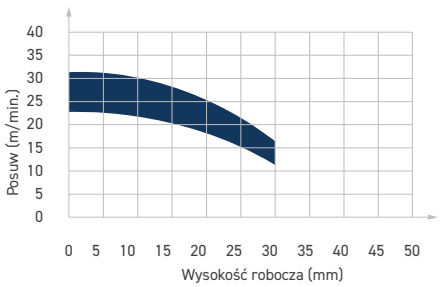

PŁYTA WIÓROWA ●●●


PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA ●●●


SKLEJKA ●●○


SKLEJKA LAMINOWANA ●●○

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	PŁYTKI	DIA H mm	SYMBOL RH
20	28	8	93	20x50	2+2	8+1 DIA	4,5	DTC.20.028.20.1SR
20	28	8	93	20x50	3+3	12+1 DIA	4,5	DTC.20.028.20.2SR
20	35	8	100	20x50	2+2	10+1 DIA	4,5	DTC.20.035.20.1SR
20	35	8	100	20x50	3+3	15+1 DIA	4,5	DTC.20.035.20.2SR



Wykres i dane są poglądowe. Mogą się zmieniać w zależności od średnicy, rodzaju pracy obrabianego materiału.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.