DTF
negatyw / pozytyw



Z2+2

RH

Dane techniczne:

- Dwa pełne ostrza rozłożone na czterech spiralach
- Korpus z DENSIMETU®
- Możliwość ostrzenia:
  Wysokość płytki diamentowej H2,5 – (maks. 2-3 razy)
  Wysokość płytki diamentowej H3 – (maks. 3-4 razy)
- Konstrukcja pozytyw lub negatyw
- Płytka czołowa PCD

Zastosowanie:


CIĘCIE


NESTING


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

Materiały:


PŁYTA MDF ●●●

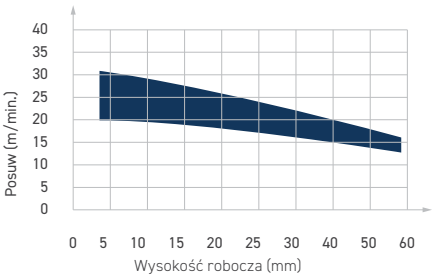

PŁYTA MDF LAMINOWANA ●●●


PŁYTA WIÓROWA ●●●


PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA ●●●


SKLEJKA ●●●


SKLEJKA LAMINOWANA ●●●



Wykres i dane są poglądowe. Mogą się zmieniać w zależności od średnicy, rodzaju pracy i obrabianego materiału.

Negatyw Z2+2

układ zęba

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	PŁYTKI	DIA H mm	MATERIAŁ H mm	SYMBOL RH
12	19	7	64	12	2+2	5+1 DIA	2,5	10-18	DTF.12.019.12.0DRN
12	21	7	70	12	2+2	7+1 DIA	2,5	11-20	DTF.12.021.12.0DRN
12	24	7	69	12	2+2	7+1 DIA	2,5	10-22	DTF.12.024.12.0DRN
16	25	7,5	84	16	2+2	7+1 DIA	2,5	10-22	DTF.16.025.16.0DRN
16	35	7	94	16	2+2	17+1 DIA	2,5	10-33	DTF.16.035.16.0DRN

Pozytyw Z2+2

układ zęba

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	Z	PŁYTKI	DIA H mm	MATERIAŁ H mm	SYMBOL RH
12	7	19	64	12	2+2	5+1 DIA	2,5	16-18	DTF.12.019.12.0DRP
12	7	21	70	12	2+2	7+1 DIA	2,5	18-20	DTF.12.021.12.0DRP
12	7	24	69	12	2+2	7+1 DIA	2,5	19-22	DTF.12.024.12.0DRP

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli
house-service.pl