


FDI | FDT

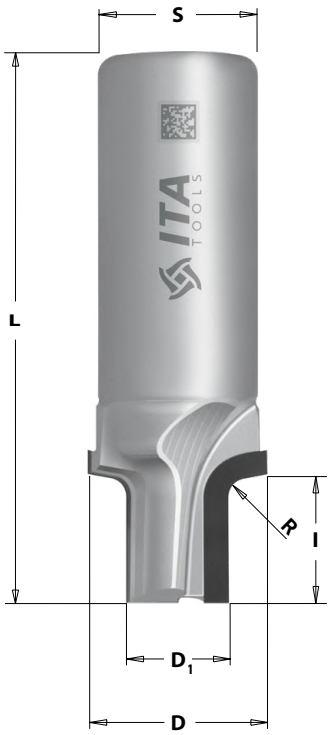

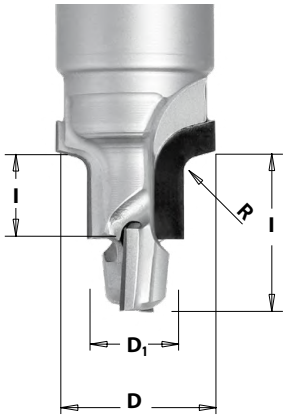

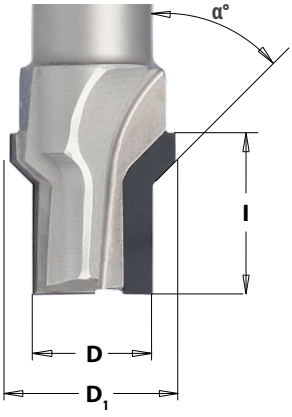

Z2 | Z2+2 | ABLACJA LASEROWA

Dane techniczne:

- Dwa pełne ostrza DIA
- Korpus wykonany ze stali > 28 HRC
- Płytka czołowa DIA
- Możliwość ostrzenia:
  - Wysokość płytki diamentowej H2,5 – (maks. 2-3 razy)
  - Wysokość płytki diamentowej H3 – (maks. 3-4 razy)
  - Wysokość płytki diamentowej H4 – (maks. 4-5 razy)

Zastosowanie:

NESTING | CIĘCIE

Materiały:

PŁYTA MDF ●●● | PŁYTA MDF LAMINOWANA ●●● | PŁYTA WIÓROWA ●●● | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA ●●●

FDI Z2:

D mm	D_1 mm	I mm	L mm	S mm	Z	R mm	DIA H mm	SYMBOL RH
18	8	18,7	105	20x70	2	3	2,5	FDI.18.018.20.0SR
18	8	18,4	70	20x45	2	1	2,5	FDI.18.018.20.SR1
18	8	18,6	70	20x45	2	2	2,5	FDI.18.018.20.SR2
18	8	18,7	70	20x45	2	3	2,5	FDI.18.018.20.SR3
23	12	18,3	80	20x50	2	3	3,0	FDI.23.018.20.0SR
26	16	16,2	75	20x50	2	3	4,0	FDI.26.016.20.0SR
28	18	24,4	85	20x50	2	3	4,0	FDI.28.024.20.0SR
30	16	18,2	83	16x50	2	5	4,0	FDI.30.018.16.0SR

FDI Z2+2:

D mm	D_1 mm	I mm	L mm	S mm	Z	R mm	DIA H mm	SYMBOL RH
20	12	19,4	79	20x50	2+2	2	4,0	FDI.20.019.20.0SR
22	12	19,3	79	20x50	2+2	3	4,0	FDI.22.019.20.0SR

FDT Z2:

D mm	D_1 mm	I mm	L mm	S mm	Z	α	DIA H mm	SYMBOL RH
22	16	17,5	80	16x50	2	45°	4,0	FDT.22.017.16.0SR

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.