
SR02 – 193Rm
pozytyw

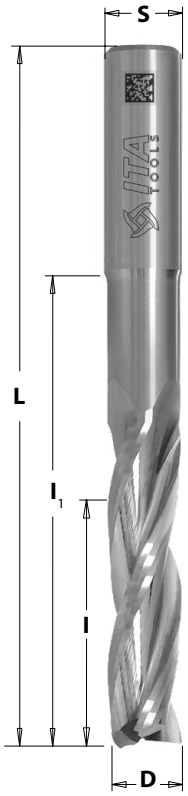

VHM | RH | Z3

Dane techniczne:

- Frez trzyostrzowy wykańczający
- Pozytyw – wyrzut wióra w górę
- Doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni
- Polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału
- Wydłużony korpus z podcięciem
- Frez kulisty

Zastosowanie:


CIĘCIE


FREZOWANIE OBWIEDNIOWE

3D
MODELE 3D

Materiały:


ALUMINIUM
●●●


CORIAN®/ HPL
●○○

D mm	I mm	I_1 mm	L mm	S mm	SYMBOL
16	40	100	150	16	SR02.16.040.150.16R
16	40	150	200	16	SR02.16.040.200.16R
20	40	150	200	20	SR02.20.040.200.20R

Szczegółowe informacje na temat powłok ochronnych można znaleźć na stronach: 59-62.

®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.